

PLANILHA ADITIVO DE VALOR						 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de sulina Rua Tupirambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná PAÇO MUNICIPAL 20 DE JULHO CNPJ 00.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br SULINA - PARANÁ 2005 50 ANOS CONSTITUINDO A LUTA					
Obra:	Reforma Centro de Convivência São Miguel										
Data:	26/12/2024										
1.1.	CÓDIGO	ADITIVO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO %	VALOR TOTAL MEDIÇÃO R\$			
1.1.1.	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	R\$ 1.433,11	R\$ 20.063,54	100,00%	R\$ 20.063,54			
1.1.2.	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	61,05	R\$ 107,78	R\$ 6.579,97	100,00%	R\$ 6.579,97			
1.1.3.	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	94,64	R\$ 44,96	R\$ 4.255,01	100,00%	R\$ 4.255,01			
1.1.4.	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,64	R\$ 17,24	R\$ 1.631,59	100,00%	R\$ 1.631,59			
1.1.5.	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	94,64	R\$ 50,32	R\$ 4.762,28	100,00%	R\$ 4.762,28			
1.1.6.	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	94,65	R\$ 9,72	R\$ 920,00	100,00%	R\$ 920,00			
1.1.7.	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,82	R\$ 10,14	R\$ 271,95	100,00%	R\$ 271,95			
1.1.8.	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	26,82	R\$ 65,68	R\$ 1.761,54	100,00%	R\$ 1.761,54			
1.1.9.	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	15,10	R\$ 158,36	R\$ 2.391,24	100,00%	R\$ 2.391,24			
1.1.10.	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	49,36	R\$ 9,77	R\$ 482,25	100,00%	R\$ 482,25			
1.1.11.	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	190,00	R\$ 90,40	R\$ 17.176,00	100,00%	R\$ 17.176,00			
1.1.12.	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	410,00	R\$ 6,26	R\$ 2.566,60	100,00%	R\$ 2.566,60			
1.1.13.	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	70,32	R\$ 58,74	R\$ 4.130,60	100,00%	R\$ 4.130,60			
1.1.14.	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 1.469,93	R\$ 4.409,79	100,00%	R\$ 4.409,79			
1.1.15.	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D´ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 305,75	R\$ 611,50	100,00%	R\$ 611,50			
1.1.16.	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 123,80	R\$ 371,40	100,00%	R\$ 371,40			
1.1.17.	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	81,49	R\$ 107,98	R\$ 8.799,29	100,00%	R\$ 8.799,29			
1.1.18.	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 643,89	R\$ 643,89	100,00%	R\$ 643,89			
1.1.19.	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 66,31	R\$ 66,31	100,00%	R\$ 66,31			
1.1.20.	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	R\$ 69,35	R\$ 2.565,95	100,00%	R\$ 2.565,95			
1.1.21.	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$ 75,68	R\$ 1.362,24	100,00%	R\$ 1.362,24			
1.1.22.	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	44,00	R\$ 41,42	R\$ 1.822,48	100,00%	R\$ 1.822,48			
1.1.23.	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 19,10	R\$ 152,80	100,00%	R\$ 152,80			
1.1.24.	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 103,46	R\$ 103,46	100,00%	R\$ 103,46			
1.1.25.	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 126,15	R\$ 1.513,80	100,00%	R\$ 1.513,80			
		TOTAL ADITIVOS				R\$ 89.415,48		R\$ 89.415,48			
1.2.	CÓDIGO	SUPRESSÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO %	VALOR TOTAL MEDIÇÃO R\$			
1.2.1.	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.253,54	R\$ 1.253,54	100,00%	R\$ 1.253,54			
1.2.2.	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRRE (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	1,00	R\$ 5.530,33	R\$ 5.530,33	100,00%	R\$ 5.530,33			
		TOTAL DE SUPRESSÃO				R\$ 6.783,87		R\$ 6.783,87			
		TOTAL ADITIVO FINAL				R\$ 82.631,61					

LUCIANO S. SANTIAGO
ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EMPRESA EXECUTORA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD6E-9E21-3B00-29E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 26/12/2024 10:32:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/FD6E-9E21-3B00-29E9>



MUNICÍPIO

SULINA

CONTRATADA

**MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL**

CONTRATO Nº

29/2023


OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NO LOTE 41 DA GLEBA 06 DENOMINADO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL COM ÁREA DE 725,75 M², SENDO 481,69M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, 244,06M² DE ÁREA DE CALÇADAS COBERTA E 118,20M² DE ÁREA DE CALÇADAS. CONTEMPLANDO A DEMOLIÇÃO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COBERTURA MANTA TÉRMICA E FORRO, DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PISO, ALVENARIA E ALAMBRADO, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DANIFICADA E SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DATA DA VISTORIA

26/11/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ADITIVO DE VALOR

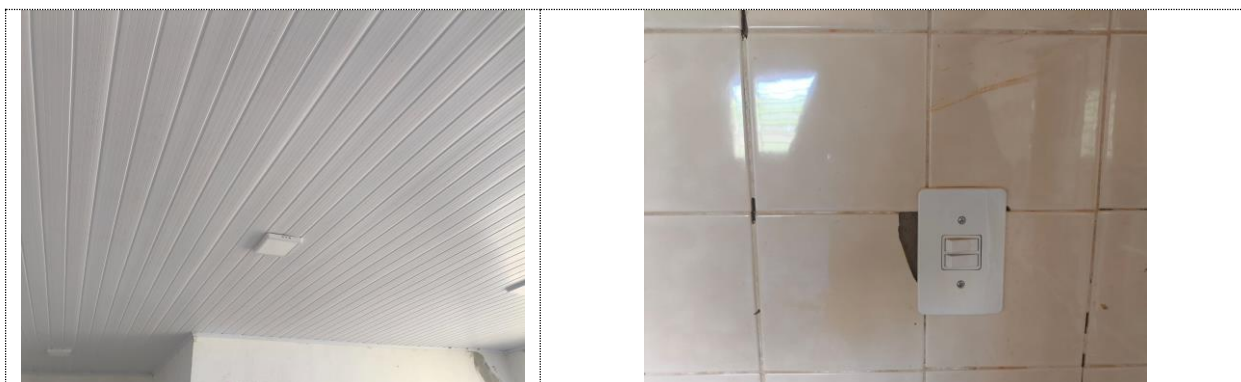





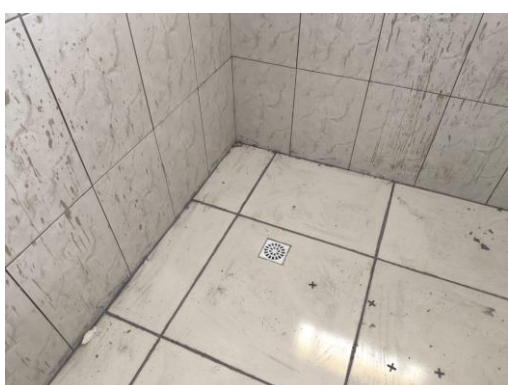



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
Sulina
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

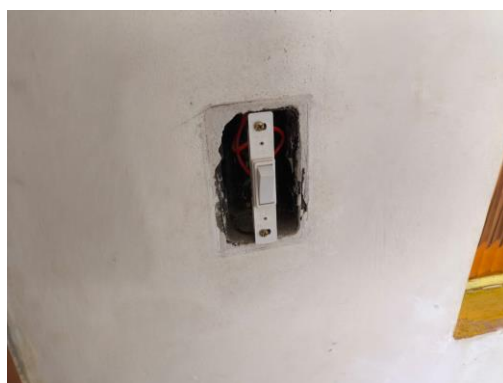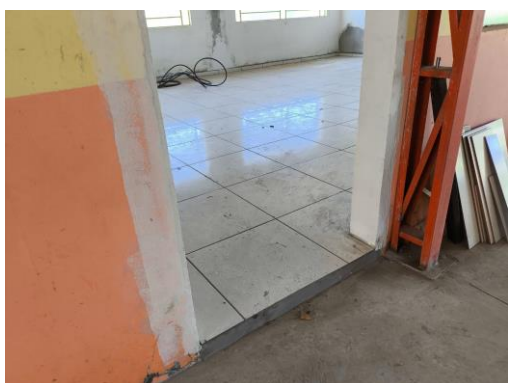

Sulina, 02 de dezembro de 2024.

Luciano S. Santiago
Engenheiro Fiscal da Obra
CREA-PR 31879/D