
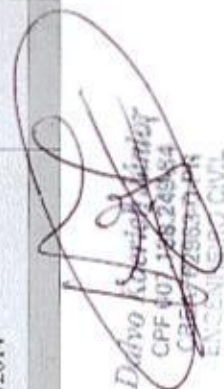


Serviço	I.1.3.1.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	46,96	BDI 1	59,58	1.787,42
Nível 4				APARELHOS SANITÁRIOS					-	1.131,73
Serviço	I.1.3.3.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	223,00	BDI 1	282,93	1.131,73
Nível 3				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	4.500,89
Nível 4				TUBULAÇÕES					-	4.500,89
Serviço	I.1.4.2.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	64,00	BDI 1	81,20	1.218,00
Serviço	I.1.4.2.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	94,60	BDI 1	120,02	1.800,36
Serviço	I.1.4.2.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	77,90	BDI 1	98,84	1.482,53
Serviço										
Nível 3				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	720,19
Nível 4				CABOS E FIOS					-	73,08
Serviço	I.1.2.1.1.	Composição	006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	1,20	BDI 1	1,52	73,08
Nível 4				ELETRODUTOS					-	174,58
Serviço	I.1.2.2.1.	Composição	007	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	8,60	BDI 1	10,91	174,58
Nível 4				ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					-	36,79
Serviço	I.1.2.3.1.	Composição	008	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	7,25	BDI 1	9,20	36,79
Nível 4				LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					-	286,53


 Paulo Roberto de Jesus
 CPF: 18.249.84
 CREA: 62983-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

Serviço	I.1.2.4.1.	Composição	009	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	12,00	18,82	BDI 1	23,88	286,53
Nível 4				EMBUTIDOS					-	149,21
Serviço	I.1.2.5.1.	Composição	003	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	14,70	BDI 1	18,65	149,21
Nível 3				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	689,07
Nível 4				REGISTROS					-	109,62
Serviço	I.1.3.2.1.	Composição	010	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	10,80	BDI 1	13,70	109,62
Nível 4				APARELHOS SANITÁRIOS					-	579,45
Serviço	I.1.3.3.1.	Composição	004	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	35,45	BDI 1	44,98	449,77
Serviço	I.1.3.3.3.	Composição	011	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	34,07	BDI 1	43,23	129,68
Nível 3				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	30,45
Nível 4				CAIXAS E ACESSÓRIOS					-	30,45
Serviço	I.1.4.1.1.	Composição	012	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	3,00	BDI 1	3,81	30,45
Nível 3				REVESTIMENTO DE PAREDES					-	11.923,89
Nível 4				REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	6.749,54
Serviço	I.1.5.1.1.	Composição	005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLÍER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	200,44	1,98	BDI 1	2,51	503,53
Serviço	I.1.5.1.2.	Composição	001	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	117,12	15,00	BDI 1	19,03	2.228,94
Serviço	I.1.5.1.3.	Composição	002	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	83,32	38,00	BDI 1	48,21	4.017,07
Nível 4				REVESTIMENTO CERÂMICO					-	5.174,35


 Divaldo A. de Jesus
 CPF 401.116.245/54
 CREA 172503/07-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

0000008

Serviço	1.1.5.2.1.	Composição	021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	117,12	27,15	BDI 1	34,45	4.034,38
Serviço	1.1.5.2.2.	Composição	022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	50,00	17,97	BDI 1	22,80	1.139,97
Nível 3				REVESTIMENTO DE TETO					-	2.499,44
Serviço	1.1.6.0.1.	Composição	013	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M²	25,00	23,00	BDI 1	29,18	729,53
Serviço	1.1.6.0.2.	Composição	014	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	50,00	27,90	BDI 1	35,40	1.769,91
Nível 3				PINTURA EM PAREDES					-	1.543,40
Serviço	1.1.7.0.1.	Composição	015	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	83,32	6,80	BDI 1	8,63	718,84
Serviço	1.1.7.0.2.	Composição	016	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	83,32	1,30	BDI 1	1,65	137,43
Serviço	1.1.7.0.3.	Composição	017	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	83,32	6,50	BDI 1	8,25	687,13
Nível 3				PINTURA EM TETO					-	1.662,06
Serviço	1.1.8.0.1.	Composição	018	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	50,00	18,00	BDI 1	22,84	1.141,88
Serviço	1.1.8.0.2.	Composição	019	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	50,00	1,70	BDI 1	2,16	107,84
Serviço	1.1.8.0.3.	Composição	020	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	50,00	6,50	BDI 1	8,25	412,34

Três Barras do Paraná, 21 de outubro de 2022.

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124

CELESTINO

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Dalvo Koerich Junior
CPF: 007.138.249-84
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

DALVO KOERICH JUNIOR
Sócio Gerente e Responsável Técnico
Eng. Civil (CREA-PR-62.963/D)

000009