

**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

000167

**TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

**CARTA PROPOSTA**


A empresa **DARCI FAUSTO ME**, com sede à Rua principal s/n situada em Três Barras do Paraná CNPJ nº: **72.340.292/0001-12**, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 08/2021**, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ **747.050,03 (setecentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais com três centavos)**, conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr Darci Fausto, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.608.621-1 e CPF nº 524.435.669-0

Três Barras do Paraná, 05 de janeiro de 2022

  
DARCI FAUSTO ME

CNPJ:72.340.292/0001-12



**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

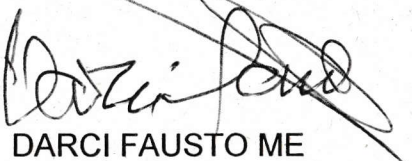
**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

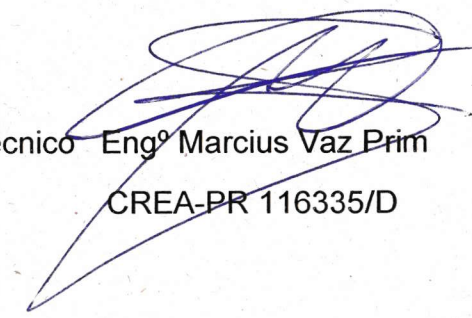
**CRONOGRAMA PLE**

| DESCRIÇÃO                        | CUSTO          | PARCELAS    | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |                       |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES            | 63.153,80      | % Período   | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 63.153,80             |                       |                       |                       |                       |                       |
| PREPARAÇÃO DA BASE               | 82.043,15      | % Período   | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 16.408,63             | 16.408,63             | 16.408,63             | 16.408,63             | 16.408,63             |                       |
| ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO        | 462.916,74     | % Período   | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 92.583,35             | 92.583,35             | 92.583,35             | 92.583,35             | 92.583,35             |                       |
| ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO         | 74.133,16      | % Período   | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 14.826,63             | 14.826,63             | 14.826,63             | 14.826,63             | 14.826,63             |                       |
| CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO | 64.803,18      | % Período   | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 12.960,64             | 12.960,64             | 12.960,64             | 12.960,64             | 12.960,64             |                       |
| <b>TOTAIS:</b>                   | R\$ 747.050,03 | % Período   | <b>R\$ 199.933,05</b> | <b>R\$ 136.779,25</b> | <b>R\$ 136.779,25</b> | <b>R\$ 136.779,25</b> | <b>R\$ 136.779,25</b> | <b>R\$ 747.050,03</b> |
|                                  |                | % Pagamento | <b>26,7630%</b>       | <b>18,3092%</b>       | <b>18,3092%</b>       | <b>18,3092%</b>       | <b>18,3092%</b>       | <b>100%</b>           |

Três Barras do Paraná, 05 de janeiro de 2022

  
DARCI FAUSTO ME

CNPJ:72.340.292/0001-12

  
Responsável Técnico Engº Marcius Vaz Prim  
CREA-PR 116335/D

000168



**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

000169

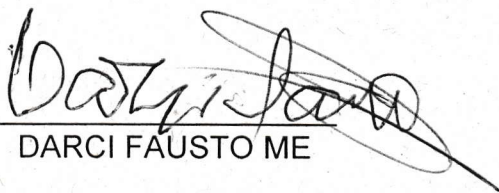
**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

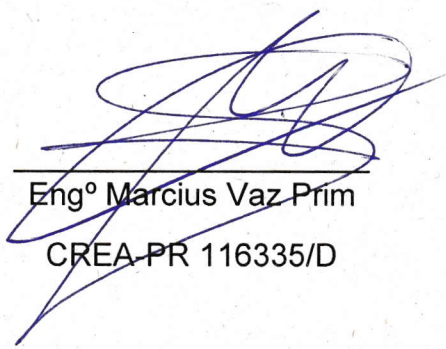
**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

| <b>CALCULO DO BDI</b>                                                                   |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO                                                              |               |                  |
| <b>Itens</b>                                                                            | <b>Síglas</b> | <b>% Adotado</b> |
| Administração Central                                                                   | AC            | 4,67%            |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG            | 0,74%            |
| Risco                                                                                   | R             | 0,97%            |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF            | 1,21%            |
| Lucro                                                                                   | L             | 8,69%            |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP            | 3,65%            |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS           | 1,20%            |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB          | 4,50%            |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD       | 22,99%           |
| BDI COM desoneração                                                                     | BDI DES       | 29,09%           |

Três Barras do Paraná, 05 de janeiro de 2022

  
DARCI FAUSTO ME  
CNPJ:72.340.292/0001-12

Responsável Técnico

  
Engº Marcius Vaz Prim  
CREA-PR 116335/D





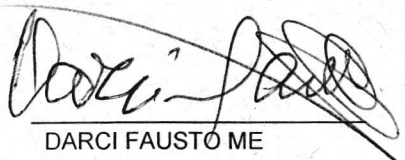
**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item        | Fonte | Código | Descrição                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Transporte (R\$) | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   |       |        | <b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: SÃO CRISTOVÃO - SANTA GENOVEVA - LINHA KENNEDY</b> |         |            |                        |                                |                                | <b>747.050,03</b> |
| <b>1.1.</b> |       |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                         |         |            |                        |                                |                                | <b>63.153,80</b>  |
| 1.1.1.      | DER   | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m                                                               | ud      | 12,00      |                        | 128,47                         | 165,84                         | 1.990,10          |
| 1.1.2.      | DER   | 820000 | Placa de sinalização c/película refletiva(3,00x1,50m) - placa de obra                                                | M2      | 13,50      |                        | 520,79                         | 672,29                         | 9.075,89          |
| 1.1.3.      | DER   | 500000 | Escarificação, regularização e compactação subleito                                                                  |         | 15.000,00  |                        | 2,69                           | 3,47                           | 52.087,82         |
| <b>1.2.</b> |       |        | <b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>                                                                                            |         |            |                        |                                |                                | <b>82.043,15</b>  |
| 1.2.2.      | DER   | 532600 | Colchão de argila para Pavimentação Poliédrica                                                                       | M2      | 14.250,00  | 2,80                   | 1,66                           | 5,76                           | 82.043,15         |
| <b>1.3.</b> |       |        | <b>ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO</b>                                                                                     |         |            |                        |                                |                                | <b>462.916,74</b> |
| 1.3.1.      | DER   | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico                                                | M       | 5.000,00   | 2,80                   | 8,50                           | 14,59                          | 72.935,85         |
| 1.3.2.      | DER   | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro                                                          | M2      | 14.250,00  | 2,80                   | 18,40                          | 27,37                          | 389.980,89        |
| <b>1.4.</b> |       |        | <b>ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO</b>                                                                                      |         |            |                        |                                |                                | <b>74.133,16</b>  |
| 1.4.1.      | DER   | 532650 | Enchimento com argila                                                                                                | M2      | 14.250,00  | 2,80                   | 0,80                           | 4,65                           | 66.223,17         |
| 1.4.2.      | DER   | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico                                                                                  | M2      | 14.250,00  |                        | 0,43                           | 0,56                           | 7.909,99          |
| <b>1.5.</b> |       |        | <b>CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO</b>                                                                              |         |            |                        |                                |                                | <b>64.803,18</b>  |
| 1.5.1.      | DER   | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)                                                              | M2      | 5.000,00   |                        | 1,32                           | 1,70                           | 8.519,94          |
| 1.5.2.      | DER   | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)                                                          | M2      | 5.000,00   |                        | 8,72                           | 11,26                          | 56.283,24         |

  
DARCI FAUSTO ME

CNPJ: 72.340.292/0001-12

Responsável Técnico Engº Marcius Vaz Prim  
CREA-PR 116335/D

Três Barras do Paraná, 05 de janeiro de 2022

000170



**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

000171


**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

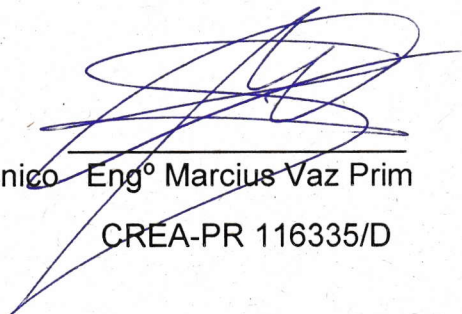
QCI

| Meta  | Descrição da Meta               | Quantidade | Unid. | Investimento (R\$) |
|-------|---------------------------------|------------|-------|--------------------|
| 1.    | SERVIÇOS PRELIMINARES           | 1          | un    | R\$ 63.153,80      |
| 2.    | PREPARAÇÃO DA BASE              | 1          | un    | R\$ 82.043,15      |
| 3.    | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO       | 1          | un    | R\$ 462.916,74     |
| 4.    | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO        | 1          | un    | R\$ 74.133,16      |
| 5.    | CONTENÇÃO LATERAL E ENLEVAMENTO | 1          | un    | R\$ 64.803,18      |
| TOTAL |                                 |            |       | R\$ 747.050,03     |

Três Barras do Paraná, 05 de janeiro de 2022

  
DARCI FAUSTO ME

CNPJ:72.340.292/0001-12

  
Responsável Técnico Engº Marcio Vaz Prim

CREA-PR 116335/D

