

ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2022

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 26.499.438/0001-50

Endereço: Rodovia BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

E-mail: sudopav@gmail.com

Telefone: (46) 3224-1715

Agência: 4390

Conta Bancária nº: 391425

Banco: SICOOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2022**, que tem por objeto a **contratação de empresa para execução de obras de RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo, decorrente do Convênio nº 934891/2022/MDR/CAIXA, firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**, nas seguintes condições:

LOTE 01		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAIS EM ANEXO.	1.144.271,90


a) Preço Global para a execução das obras é de **R\$1.144.271,90** (Um milhão, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e noventa centavos).

b) Prazo de execução e entrega: 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2022**.

Coronel Vivida, 10 de novembro de 2022.


Rodrigo Siliprandi
RG nº. 4.566.462-7/SSP-PR
Representante Legal

26.499.438/0001-50

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/2022
 PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
 EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
 ENDEREÇO: ROD. BR-158, KM 499,20, FAZ. PALMEIRINHA - CORONEL VIVIDA-PR
 E-MAIL: sudopav@gmail.com

CNPJ: 26.499.438/0001-50
 TELEFONE: (46) 3224-1715

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO:
RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stédile)
RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marque e Rua Pedro Polesse + 24,1m)
RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS				
1.1.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1.1.	013	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	20.958,54	20.958,54
1.2.		SERVIÇOS INICIAIS				
1.2.1.	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	2.747,47	2.747,47
1.3.		DRENAGEM PLUVIAL				
1.3.1.	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	121,00	13,46	1.628,66
1.3.2.	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	147,60	91,84	13.555,58
1.3.3.	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	147,60	10,47	1.545,37
1.3.4.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.247,20	2,98	9.676,66
1.3.5.	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	62,85	176,05	11.064,74
1.3.6.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.092,89	2,98	3.256,81
1.3.7.	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	160,00	109,44	17.510,40
1.3.8.	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	1.672,54	11.707,78
1.3.9.	99275	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	938,93	1.877,86
1.3.10.	14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	2,00	418,19	836,38



SUDOPAV CONSTRUTORA

1.4.		GUIA / MEIO-FIO				
1.4.1.	015	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	85,00	23,13	1.966,05
1.5.		LIMPEZA DA PISTA				
1.5.1.	022	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	13.557,91	1,75	23.726,34
1.6.		SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO				
1.6.1.	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,17	133,02	4.944,35
1.6.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	817,74	2,98	2.436,87
1.7.		REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA				
1.7.1.	010	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	13.557,91	3,88	52.604,69
1.7.2.	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	542,32	1.606,07	871.003,88
1.7.3.	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	542,32	10,83	5.873,33
1.7.4.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.931,04	2,98	35.554,50
1.8.		EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL				
1.8.1.	002	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE (FAIXA ELEVADA OU LOMBADA)	M3	10,38	1.329,71	13.802,39
1.8.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10,38	2,98	30,93
1.9.		SINALIZAÇÃO				
1.9.1.	009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.155,95	18,36	21.223,24
1.9.2.	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	17,00	408,72	6.948,24
1.9.3.	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	5,00	503,44	2.517,20
1.9.4.	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	12,00	439,47	5.273,64
TOTAL						1.144.271,90

CORONEL VIVIDA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Representante Legal e Responsável Técnico

Rodrigo Silveira

Eng. Civil CREA PR 28455/D

RG nº. 45664627

26.499.438/0001-50

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N

ZONA RURAL - CEP 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR



SUDOPAV CONSTRUTORA

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/2022

PROPOSTANTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: ROD. BR-158, KM 499,20, FAZ. PALMEIRINHA - CORONEL VIVIDA-PR

E-MAIL: licitacoes@grupozancanaro.eng.br

CNPJ: 26.499.438/0001-50

TELEFONE: (46) 3224-1715

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

LOCALIZAÇÃO:
RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stédile)
RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marque e Rua Pedro Polesse + 24,1m)
RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.958,54	1,83%	35,85	35,85	64,15	100,00				
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	2.747,47	0,24%	100,00	100,00						
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	72.660,24	6,35%	100,00	100,00						
1.4.	GUIA / MEIO-FIO	1.966,05	0,17%	100,00	100,00						
1.5.	LIMPEZA DA PISTA	23.726,34	2,07%	100,00	100,00						
1.6.	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO	7.381,22	0,65%	100,00	100,00						
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA	965.036,40	84,34%	30,49	30,49	69,51	100,00				
1.8.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	13.833,32	1,21%			100,00	100,00				
1.9.	SINALIZAÇÃO	35.962,32	3,14%			100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	35,85%	35,85%	64,15%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		1.144.271,90	100%	410.195,04	410.195,04	734.076,86		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				410.195,04	410.195,04	1.144.271,90		1.144.271,90		1.144.271,90	

26.499.438/0001-50

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N

ZONA RURAL - CEP 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR

CORONEL VIVIDA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Local/data

Representante Legal e Responsável Técnico

Rodrigo Siliprandi

Eng. Civil CREA PR 28455/D

RG nº: 45664627

Rod. BR 158, Km 499,2, s/nº - 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR





SUDOPAV CONSTRUTORA

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/2022

PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 26.499.438/0001-50

ENDEREÇO: ROD. BR-158, KM 499,20, FAZ. PALMEIRINHA - CORONEL VIVIDA-PR

TELEFONE: (46) 3224-1715

E-MAIL: sudopav@gmail.com

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	LOCALIZAÇÃO: RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stédile) RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marque e Rua Pedro Polesse + 24,1m) RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

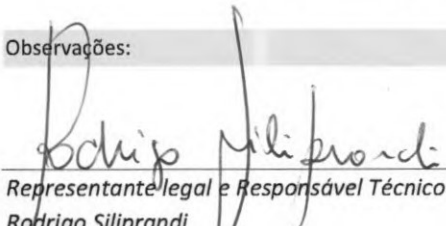
ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,52%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,67%
TAXA DE RISCO	R	0,90%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,06%
TAXA DE LUCRO	L	8,16%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		24,22%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:


Representante legal e Responsável Técnico
Rodrigo Siliprandi
Eng. Civil CREA PR 28455/D
RG nº. 45664627

26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

Data: 10/11/2022