

000217

**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

**CARTA PROPOSTA**

A empresa **DARCI FAUSTO ME**, com sede à Rua principal s/n situada em Três Barras do Paraná CNPJ nº: **72.340.292/0001-12**, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2022**, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ **955.562,78 (novecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais com setenta e oito centavos)**, conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr Darci Fausto, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.608.621-1 e CPF nº 524.435.669-0

Três Barras do Paraná, 22 de JULHO de 2022

  
DARCI FAUSTO ME

CNPJ:72.340.292/0001-12


000218

**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022**

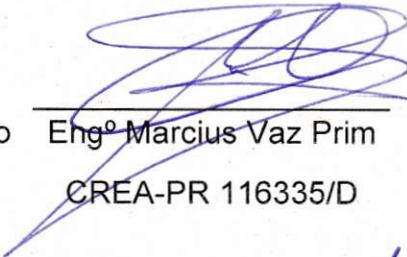
A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| CALCULO DO BDI  |            |           |
|---|------------|-----------|
| TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO  |            |           |
| Itens   | Siglas     | % Adotado |
| Administração Central   | AC         | 4,67%     |
| Seguro e Garantia   | SG         | 0,74%     |
| Risco   | R          | 0,97%     |
| Despesas Financeiras  | DF         | 1,21%     |
| Lucro   | L          | 8,69%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP         | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS        | 1,20%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB       | 4,50%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI<br>PAD | 22,99%    |
| BDI COM desoneração   | BDI<br>DES | 29,09%    |

Três Barras do Paraná, 22 de julho de 2022

  
DARCI FAUSTO ME  
CNPJ:72.340.292/0001-12

Responsável Técnico   
Engº Marcius Vaz Prim  
CREA-PR 116335/D

000219

**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| Item        | Fonte | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Transporte (R\$) | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-------|--------|--|---------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   |       |        | <b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO</b> |         |            |                        |                                | -                              | <b>955.562,78</b> |
| <b>1.1.</b> |       |        | <b>SERVIÇOS PREELIMINARES</b>  |         |            |                        |                                | -                              | <b>77.738,39</b>  |
| 1.1.1.      | DER   | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m   | ud      | 12,00      |                        | 128,47                         | 165,84                         | 1.990,10          |
| 1.1.2.      | DER   | 820000 | Placa de sinalização c/película refletiva(3,00x1,50m) - placa de obra  | M2      | 13,50      |                        | 520,79                         | 672,29                         | 9.075,89          |
| 1.1.3.      | DER   | 500000 | Escarificação, regularização e compactação subleito  |         | 19.200,00  |                        | 2,69                           | 3,47                           | 66.672,40         |
| <b>1.2.</b> |       |        | <b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>  |         |            |                        |                                | -                              | <b>105.250,69</b> |
| 1.2.2.      | DER   | 532600 | Colchão de argila para Pavimentação Poliédrica   | M2      | 18.240,00  | 2,80                   | 1,67                           | 5,77                           | 105.250,69        |
| <b>1.3.</b> |       |        | <b>ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO</b>   |         |            |                        |                                | -                              | <b>594.735,19</b> |
| 1.3.1.      | DER   | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico  | M       | 6.400,00   | 2,80                   | 8,51                           | 14,60                          | 93.440,51         |
| 1.3.2.      | DER   | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro  | M2      | 18.240,00  | 2,80                   | 18,49                          | 27,48                          | 501.294,68        |
| <b>1.4.</b> |       |        | <b>ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO</b>  |         |            |                        |                                | -                              | <b>94.890,44</b>  |
| 1.4.1.      | DER   | 532650 | Enchimento com argila  | M2      | 18.240,00  | 2,80                   | 0,80                           | 4,65                           | 84.765,66         |
| 1.4.2.      | DER   | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico  | M2      | 18.240,00  |                        | 0,43                           | 0,56                           | 10.124,79         |
| <b>1.5.</b> |       |        | <b>CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO</b>  |         |            |                        |                                | -                              | <b>82.948,07</b>  |
| 1.5.1.      | DER   | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)  | M2      | 6.400,00   |                        | 1,32                           | 1,70                           | 10.905,52         |
| 1.5.2.      | DER   | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)  | M2      | 6.400,00   |                        | 8,72                           | 11,26                          | 72.042,55         |

DARCI FAUSTO ME

CNPJ:72.340.292/0001-12

Responsável Técnico Engº Marcius Vaz Prim

CREA-PR 116335/D

Três Barras do Paraná, 22 de julho de 2022

000220

**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022**

A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

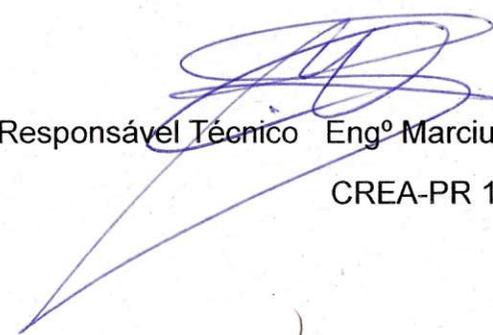
**CRONOGRAMA PLE**

| DESCRIÇÃO                        | CUSTO          | PARCELAS    | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                    |                       |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES            | 77.738,39      | % Período   | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                      |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 77.738,39             |                       |                       |                       |                       |                      |                       |
| PREPARAÇÃO DA BASE               | 105.250,69     | % Período   | 10,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 10,00%               |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 10.525,07             | 21.050,14             | 21.050,14             | 21.050,14             | 21.050,14             | 10.525,07            |                       |
| ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO        | 594.735,19     | % Período   | 10,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 10,00%               |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 59.473,52             | 118.947,04            | 118.947,04            | 118.947,04            | 118.947,04            | 59.473,52            |                       |
| ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO         | 94.890,44      | % Período   | 10,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 10,00%               |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 9.489,04              | 18.978,09             | 18.978,09             | 18.978,09             | 18.978,09             | 9.489,04             |                       |
| CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO | 82.948,07      | % Período   | 10,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 10,00%               |                       |
|                                  |                | % Pagamento | 8.294,81              | 16.589,61             | 16.589,61             | 16.589,61             | 16.589,61             | 8.294,81             |                       |
| <b>TOTAIS:</b>                   | R\$ 955.562,78 | % Período   | <b>R\$ 165.520,83</b> | <b>R\$ 175.564,88</b> | <b>R\$ 175.564,88</b> | <b>R\$ 175.564,88</b> | <b>R\$ 175.564,88</b> | <b>R\$ 87.782,44</b> | <b>R\$ 955.562,78</b> |
|                                  |                | % Pagamento | 17,3218%              | 18,3729%              | 18,3729%              | 18,3729%              | 18,3729%              | 9,1865%              | 100%                  |

Três Barras do Paraná, 22 de julho de 2022

  
**DARCI FAUSTO ME**

CNPJ:72.340.292/0001-12

  
 Responsável Técnico Engº Marcius Vaz Prim

CREA-PR 116335/D

000221

**DARCI FAUSTO - ME**  
**CNPJ: 72.340.292/0001-12**  
**RUA PRINCIPAL, S/N, ALTO CAMPO**  
**TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022**

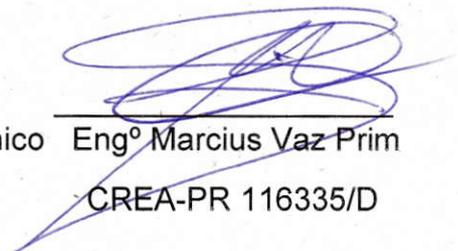
A comissão de licitação do município de Três Barras do Paraná.

QCI

| Meta         | Descrição da Meta                | Quantidade | Unid. | Investimento (R\$)    |
|--------------|----------------------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1.           | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 1          | un    | R\$ 77.738,39         |
| 2.           | PREPARAÇÃO DA BASE               | 1          | un    | R\$ 105.250,69        |
| 3.           | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO        | 1          | un    | R\$ 594.735,19        |
| 4.           | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO         | 1          | un    | R\$ 94.890,44         |
| 5.           | CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO | 1          | un    | R\$ 82.948,07         |
| <b>TOTAL</b> |                                  |            |       | <b>R\$ 955.562,78</b> |

Três Barras do Paraná, 22 de julho de 2022

  
DARCI FAUSTO ME  
CNPJ:72.340.292/0001-12

  
Responsável Técnico Engº Marcius Vaz Prim  
CREA-PR 116335/D



