



SUDOPAV CONSTRUTORA

PROponente TOMADOR: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
APELIDO/DESCRIÇÃO: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 12.493,62M².
EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
ENDEREÇO: ROD BR 158, SN, KM 4992, FAZENDA PALMEIRINHA CORONEL VIVA - PR
E-MAIL: sudopav@gmail.com

CNPJ: 26.499.438/0001-50
TELEFONE: (46) 3224-1715

ORÇAMENTO

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1	Orçacivil	SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/1		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.789,74	3.789,74	3.789,74
4		REVESTIMENTO					1.206.772,47
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12.493,62	0,59	7.371,24	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	24.987,24	0,40	9.994,90	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,49	4.902,26	61.229,23	
570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	624,68	314,86	196.686,74	
589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	35,61	7.152,30	254.693,40	
570000D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	936,72	314,86	294.935,66	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	53,39	7.152,30	381.861,30	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO					25.890,94
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	633,34	40,88	25.890,94	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					17.785,23
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	32,00	93,15	2.980,80	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	19,00	167,81	3.188,39	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	19,00	98,16	1.865,04	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	19,00	79,99	1.519,81	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	19,00	130,84	2.485,96	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.745,23	5.745,23	
PREÇO GLOBAL						1.254.238,38	1.254.238,38

Bom Sucesso do Sul - PR
Local:

terça-feira, 2 de maio de 2023
Data:


26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

Rod. BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

Rodrigo Siliprandi
Representante Resp. Técnico
Eng. Civil CREA/PR 28455/D
RG nº. 45664627

46.3224-1715 / 46.9.9972-0911 E-mail: sudopav@gmail.com



SUDOPAV CONSTRUTORA

À

Comissão de Licitação

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Ref. Edital de Concorrência Pública nº 03/2023

ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A empresa **Sudopav Construtora Eireli**, inscrita no CNPJ nº 26.499.438/0001-50, com sede na BR 158, KM 4992, Fazenda Palmeirinha, s/n, Coronel Vivida, Paraná, CEP 85550-000, telefone (46) 3224-1715, email: sudopav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. Rodrigo Siliprandi**, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.566.462-7 SSPP-PR e inscrito no CPF nº 638.302-999-15, apresenta e submete à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa a **execução de recape asfáltico em CBUQ, 12.493,62 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Trechos: Avenida Padre Ivo Zolett entre a Estrada Municipal Dom Agostinho e Lote 01 da Quadra Q66; Rua Laudomiro Preclhak entre as ruas João Girardello e Fioravante Jorge Faversoni; Rua João Nunes de Oliveira entre a Rua João Girardello e Lote 01 da Quadra Q79**, da licitação em epígrafe.

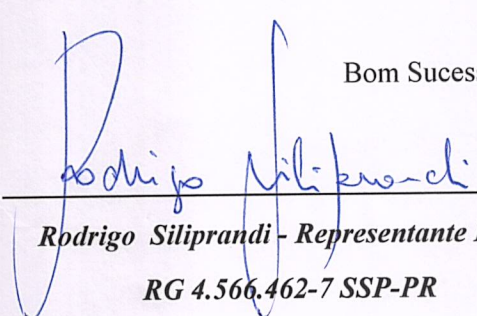
O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 1.254.238,38 (Um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos)**.


O prazo de execução do objeto é de **120 (cento e vinte)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (**envelopes nº 1 e nº 2**) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Bom Sucesso do Sul-PR, 02 de maio de 2023.


Rodrigo Siliprandi - Representante Legal
RG 4.566.462-7 SSP-PR


26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR